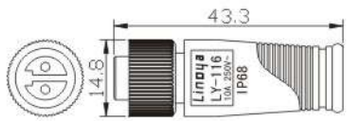
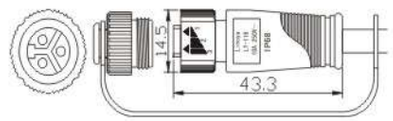
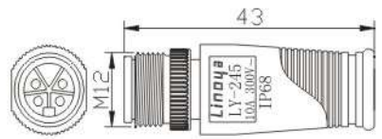
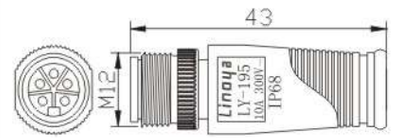
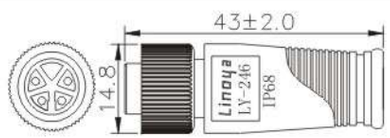
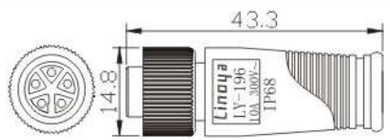
M12系列防水母接头
M12 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-116	LY-118
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC TÜV UL	
端子排列 Pin Layout		



M12系列防水公接头
M12 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-245	LY-195
芯数 Contacts Numbers	4	5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	UL	
端子排列 Pin Layout		

M12系列防水公母接头
M12 series waterproof male and female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-246	LY-196
芯数 Contacts Numbers	4	5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	UL	
端子排列 Pin Layout		

M12烟嘴形系列防水接头
M12 series Cigarette type waterproof connector

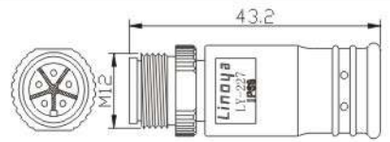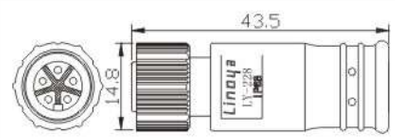描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-227烟嘴形	LY-228烟嘴形
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC TUV 主要用于扁平线	
端子排列 Pin Layout		